


Z6/D...C

ZAPPATRICI CON ATTACCHI MOBILI CENTRALI "C" DA 30 A 80 HP


IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

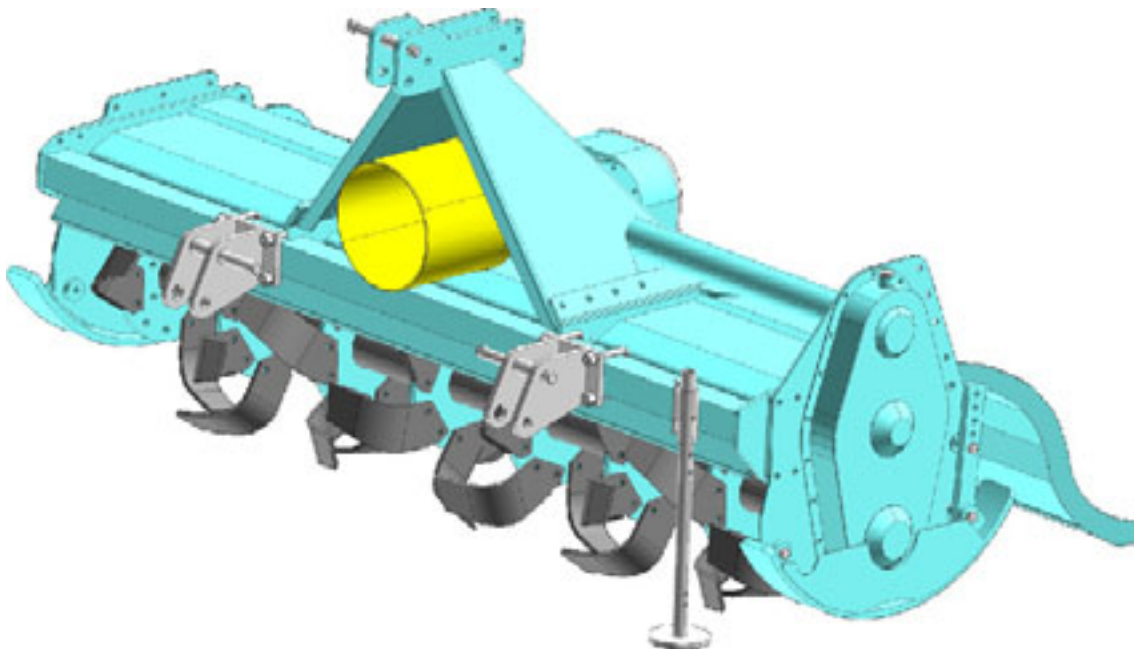


mod. Z6/D 135 C




Elevata durata



Trasmissione ad ingranaggi



Cambio di velocità



Slitte regolabili

LA NOSTRA FORZA

- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Zappette in materiali speciali trattati
- Profondità di lavoro regolabile con slitte
- Supporti rotore a tenuta stagna
- Carter mobile regolabile
- Cambio a 4 velocità

I VOSTRI VANTAGGI

- Manutenzione ridotta al solo controllo olio
- Elevata durata nel tempo
- Adattamento a tutti i tipi di lavorazione
- Protezione della trasmissione
- Miglior livellamento del terreno
- Adattamento a varie tipologie di terreno e alle diverse velocità di avanzamento

Modello Z6/D...C	Codice									
		Hp	Kw	cm	cm	cm	cm	N°	Kg	
*Z6/D 135 C	B7310305	30-80	22-59	150	135	20	67...68	30	400	
*Z6/D 160 C	B7310505	40-80	29-59	175	160	20	80...80	36	430	
*Z6/D 185 C	B7310705	50-80	37-59	200	185	20	92...93	42	460	
*Z6/D 210 C	B7310905	60-80	44-59	225	210	20	105...105	48	495	
Z6/D 235 C	B7310005	65-80	48-59	250	235	20	117...118	54	530	

*Per lotti minimi di 10 disponibili versioni laterali

FRESE

DOTAZIONE DI SERIE

- Giunto con frizione a dischi
- Cambio a 4 velocità per PTO a 540 giri/min.
- Zappette ad arco (n°6 per flangia)
- Trasmissione ad ingranaggi
- Zappette di estremità rivolte verso l'interno
- Attacco a 3 punti di I° e II° categoria
- Supporti rotore stagni per risaia
- Presa di forza a 540 giri/min

ACCESSORI

CODICE

Giunto senza frizione. Riduzione di prezzo		
Zappette ad "L" senza aumento di prezzo		