

# NX

ARATRI REVERSIBILI MODULARI FUORI SOLCO ENTRO SOLCO E FINITURA A LARGHEZZA DI LAVORO  
VARIABILE A PASSO BIVOMERI E TRIVOMERI DA 90 A 350 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



mod. NX42/160/3-CN10



Elevata durata



Telaio con sezione resistente  
variabile in funzione degli sforzi



Bullone di sicurezza a  
trazione nei mod. "T"



Spost. a parallelogr. con  
bure scatolata

## LA NOSTRA FORZA

- ✓ Telaio con struttura monolitica con sezione a resistenza variabile, costruiti con materiali microlegati trattati termic.
- ✓ Bullone di sicurezza (a trazione nei modelli "T")
- ✓ Larghezza di lavoro variabile a passo
- ✓ Testata oscillante autobloccante automaticamente (escluso NX42-52)
- ✓ Martinetto a doppio sfilamento per regolare l'inclinazione dell'aratro dal trattore (di serie su NX 52)
- ✓ Spostamento fuori solco a parallelogramma con bure scatolata

## I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Elevata resistenza della struttura e durata delle parti di ricambio
- ✓ Tutela della struttura dall'impatto con ostacoli (elevata facilità di sostituzione nei modelli con bullone a trazione)
- ✓ Ottimizz. del lavoro in funzione del tipo di terreno
- ✓ Stabilizzatori del trattore non sollecitati
- ✓ Facilità e velocità nel regolare l'inclinazione dell'aratro
- ✓ Affidabilità della struttura

Modello NX	Codice	Tipo di Corpo	mm		Hp Kw		cm		cm		Kg
			mm	mm	Hp	Kw	cm	cm			
<b>BIVOMERI (variazione meccanica a passo)</b>											
NX22TO-140/2	----	CN7T	140+rinforzo lat.	90-110	66-81	105	66-100	33-40	82	1010	
NX22TO-140/2L	----	CN8T	140+rinforzo lat.	120-140	88-103	120	76-116	38-45	90	1180	
NX22TO-160/2	----	CN8T	160+rinforzo lat.	120-140	88-103	120	76-116	38-45	90	1300	
NX32TO-160/2	----	CN10T	160+rinforzo lat.	140-160	103-118	120	76-116	40-50	90	1600	
NX42-160/2	----	CN10T	160+rinforzo lat.	150-180	110-132	130	88-130	40-50	95	1920	
NX52-200/2	----	CN12T	200+rinforzo lat.	230-280	169-206	135	92-134	50-60	100	2410	
<b>TRIVOMERI (variazione meccanica a passo)</b>											
NX22TO-140/3	----	CN7T	140+rinforzo lat.	110-140	81-103	105	99-150	33-40	82	1250	
NX22TO-140/3TL	----	CN8T	140+rinforzo lat.	140-160	103-118	120	114-174	38-45	90	1490	
NX32TO-140/3TL	----	CN8T	140+rinforzo lat.	170-210	125-154	120	114-174	38-45	90	1700	
NX32TO-160/3	----	CN8T	160+rinforzo lat.	170-210	125-154	120	114-174	38-45	90	1920	
NX32TO-160/3	----	CN10T	160+rinforzo lat.	210-240	154-176	120	114-174	40-50	90	2040	
NX42-160/3	----	CN10T	160+rinforzo lat.	220-240	162-176	115	120-174	40-50	95	2375	
NX52-160/3	----	CN10T/A	160+rinforzo lat.	220-280	162-206	115	120-174	40-50	95	2595	
NX52-200/3	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	260-300	191-221	115	120-174	40-50	95	2830	
NX52-200/3L	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	260-300	191-221	135	141-204	40-50	95	2870	
NX52-200/3T	----	CN12T	200+rinforzo lat.	300-350	221-257	135	138-201	50-60	100	3040	

ARATRI

## DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Bullone di sicurezza sui corpi
- ✓ Ribaltamento idraulico antiorario
- ✓ Regolazione a vite del tallonamento
- ✓ Inclinazione corpi a battuta meccanica e/o idraulica di serie su NX5
- ✓ Testa fissa e oscillante su NX2-NX3
- ✓ Attacco di II° cat.(NX 2-3-4) - III° cat.(NX 5)
- ✓ Primo distrib. a doppio effetto per il ribaltamento secondo per la regolazione della prima fetta terzo per la variazione idraulica della fetta quarto per il mart. corsa variabile (ove presente)

## ACCESSORI

### MODELLO

### CODICE

Mart. a corsa variab. per ribaltare e regolare l'inclinazione dei corpi(NX 2-3-4)

A richiesta: Attacchi di III/N° cat. e III° cat. su NX 2-3 e IV/N° cat. su NX5

**N.B.** Si consiglia l'utilizzo delle ruote di profondità

Accessori per corpi lavoranti: Soprali - copripaglia - Deflettori - Coltri dal basso - Appendici allarga solco, vedi pag.23-24

# NX

ARATRI REVERSIBILI MODULARI FUORI SOLCO ENTRO SOLCO E FINITURA A LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE A PASSO QUADRI-PENTAVOMERI DA 180 A 330 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



mod. NX52/160/4T-CN8



Elevata durata



Telaio con sezione resistente variabile in funzione degli sforzi



Bullone di sicurezza a trazione nei mod. "T"



Spost. a parallelogr. con bure scatola

## LA NOSTRA FORZA

- ✓ Telaio con struttura monolitica con sezione a resistenza variabile, costruiti con materiali microlegati trattati termic.
- ✓ Bullone di sicurezza (a trazione nei modelli "T")
- ✓ Larghezza di lavoro variabile a passo
- ✓ Testata oscillante autobloccante automaticamente (escluso NX42-52)
- ✓ Martinetto a doppio sfilamento per regolare l'inclinazione dell'aratro dal trattore (di serie su NX 52)
- ✓ Spostamento fuori solco a parallelogramma con bure scatola

## I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Elevata resistenza della struttura e durata delle parti di ricambio
- ✓ Tutela della struttura dall'impatto con ostacoli (elevata facilità di sostituzione nei modelli con bullone a trazione)
- ✓ Ottimizz. del lavoro in funzione del tipo di terreno
- ✓ Stabilizzatori del trattore non sollecitati
- ✓ Facilità e velocità nel regolare l'inclinazione dell'aratro
- ✓ Affidabilità della struttura

Modello NX	Codice	Tipo di Corpo								
			mm	Hp	Kw	cm	cm	cm	cm	Kg
<b>QUADRIVOMERI (variazione meccanica a passo in 4 posizioni)</b>										
NX32TO-140/4T	----	CN7T	140+rinforzo lat.	180-230	132-169	105	132-200	33-40	82	1720
NX42-160/4T	----	CN8	160+rinforzo lat.	230-250	169-184	115	160-232	38-45	88	2565
NX52-160/4T	----	CN8	160+rinforzo lat.	240-260	176-191	115	160-232	38-45	88	2800
NX52-160/4T	----	CN10	160+rinforzo lat.	260-300	191-220	115	160-232	40-50	88	2900
NX52-200/4T	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	300-330	220-243	115	160-232	40-50	95	3340
<b>PENTAVOMERI (variazione meccanica a passo in 4 posizioni)</b>										
NX32TO-140/5TC	----	EL5	140+rinforzo lat.	180-240	132-176	85	135-210	20-30	75	1675
NX42-160/5TC	----	CN7	160+rinforzo lat.	240-260	176-191	105	180-270	33-40	84	2560
NX52-160/5TC	----	CN7	160+rinforzo lat.	250-300	184-221	105	180-270	33-40	84	2620

ARATRI

## DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Bullone di sicurezza sui corpi
- ✓ Ribaltamento idraulico antiorario
- ✓ Regolazione a vite del tallonamento
- ✓ Inclinazione corpi a battuta meccanica e/o idraulica di serie su NX5
- ✓ Testa fissa e oscillante su NX3
- ✓ Attacco di II° categoria(NX 3-4)-III° cat.(NX5)
- ✓ Primo distrib. a doppio effetto per il ribaltamento secondo per la regolazione della prima fetta terzo per la variazione idraulica della fetta quarto per il mart. corsa variabile (ove presente)

## ACCESSORI

### MODELLO

### CODICE

Mart. a corsa variabile per ribaltare e regol. l'inclinazione dei corpi (NX 3-4)  
A richiesta: Attacchi di III/N° e III° cat. su NX 3-4 e IV/N° su NX5

**N.B.** Si consiglia l'utilizzo delle ruote di profondità  
Accessori per corpi lavoranti: Soprali - copripaglia - Deflettori - Coltri dal basso - Appendici allarga solco, vedi pag.23-24

# NX

ARATRI REVERSIBILI MODULARI FUORI SOLCO ENTRO SOLCO E FINITURA A LARGHEZZA DI LAVORO  
VARIABILE IDRAULICA BIVOMERI E TRIVOMERI DA 90 A 350 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



mod. NX35TO/140/3TL-CN8T



Elevata durata



Telaio con sezione resistente variabile in funzione degli sforzi



Bullone di sicurezza a trazione nei mod. "T"



Spost. a parallelogr. con bure scatola

## LA NOSTRA FORZA

- ✓ Telaio con struttura monolitica con sezione a resistenza variabile, costruiti con materiali microlegati trattati termic.
- ✓ Bullone di sicurezza (a trazione nei modelli "T")
- ✓ Larghezza di lavoro variabile idraulicamente
- ✓ Testata oscillante autobloccante automaticamente (escluso NX45-55)
- ✓ Martinetto a doppio sfilamento per regolare l'inclinazione dell'aratro dal trattore (di serie su NX 55)
- ✓ Spostamento fuori solco a parallelogramma con bure scatola

## I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Elevata resistenza della struttura e durata delle parti di ricambio
- ✓ Tutela della struttura dall'impatto con ostacoli (elevata facilità di sostituzione nei modelli con bullone a trazione)
- ✓ Facilità di adattamento ad ogni tipo di terreno (comando variazione lato terreno arato, ridotto ingombro in fase di rifinitura)
- ✓ Stabilizzatori del trattore non sollecitati
- ✓ Facilità e velocità nel regolare l'inclinazione dell'aratro
- ✓ Affidabilità della struttura

Modello NX	Codice	Tipo di Corpo									
			mm	Hp	Kw	cm	cm	cm	cm	Kg	
<b>BIVOMERI (variazione idraulica continua)</b>											
NX25TO-140/2	----	CN7T	140+rinforzo lat.	90-110	66-81	105	66-140	33-40	82	1060	
NX25TO-140/2L	----	CN8T	140+rinforzo lat.	120-140	88-103	120	76-126	38-45	90	1235	
NX25TO-160/2	----	CN8T	160+rinforzo lat.	120-140	88-103	120	76-126	38-45	90	1355	
NX35TO-160/2	----	CN10T	160+rinforzo lat.	140-160	103-118	120	76-126	40-50	90	1655	
NX45-160/2	----	CN10T	160+rinforzo lat.	180-200	132-147	130	88-136	40-50	95	2030	
NX55-200/2	----	CN12T	200+rinforzo lat.	230-280	169-206	135	92-140	50-60	100	2490	
<b>TRIVOMERI (variazione idraulica continua)</b>											
NX25TO-140/3	----	CN7T	140+rinforzo lat.	110-140	81-103	105	99-165	33-40	82	1330	
NX25TO-140/3TL	----	CN8T	140+rinforzo lat.	140-160	103-118	120	114-189	38-45	90	1570	
NX35TO-140/3TL	----	CN8T	140+rinforzo lat.	170-210	125-154	120	114-189	38-45	90	1790	
NX35TO-160/3	----	CN8T	160+rinforzo lat.	170-210	125-154	120	114-189	38-45	90	1990	
NX35TO-160/3	----	CN10T	160+rinforzo lat.	210-240	154-176	120	114-189	40-50	90	2130	
NX45-160/3	----	CN10T	160+rinforzo lat.	220-240	162-176	115	120-195	40-50	95	2455	
NX55-160/3	----	CN10T/A	160+rinforzo lat.	220-280	162-206	115	120-195	40-50	95	2660	
NX55-200/3	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	260-300	191-221	115	120-192	40-50	95	2880	
NX55-200/3L	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	260-300	191-221	135	135-219	40-50	95	2930	
NX55-200/3L	----	CN12T	200+rinforzo lat.	300-350	221-257	135	138-210	50-60	100	3100	

ARATRI

## DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Bullone di sicurezza sui corpi
- ✓ Ribaltamento idraulico antiorario
- ✓ Regolazione a vite del tallonamento
- ✓ Inclinazione corpi a battuta meccanica e/o idraulica di serie su NX5
- ✓ Testa fissa e oscillante su (NX2-3)
- ✓ Attacco di II° cat. su (NX2-3-4) III° cat. (NX5)
- ✓ Primo distrib. a doppio effetto per il ribaltamento secondo per la regolazione della prima fetta terzo per la variazione idraulica della fetta quarto per il mart. corsa variabile (ove presente)

## ACCESSORI

### MODELLO

Mart. a corsa variab. per ribaltare e regolare l'inclinazione dei corpi (NX 2-3)

A richiesta: Attacchi di III/N° cat. e III° cat. su NX 2-3 e IV/N° su (NX5)


### CODICE

**N.B.** Si consiglia l'utilizzo delle ruote di profondità  
Accessori per corpi lavoranti: Soprali - copripaglia - Deflettori - Coltri dal basso - Appendici allarga solco, vedi pag.23-24

# NX

ARATRI REVERSIBILI MODULARI FUORI SOLCO ENTRO SOLCO E FINITURA A LARGHEZZA DI LAVORO  
VARIABILE IDRAULICA QUADRI-PENTAVOMERE DA 180 A 330 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

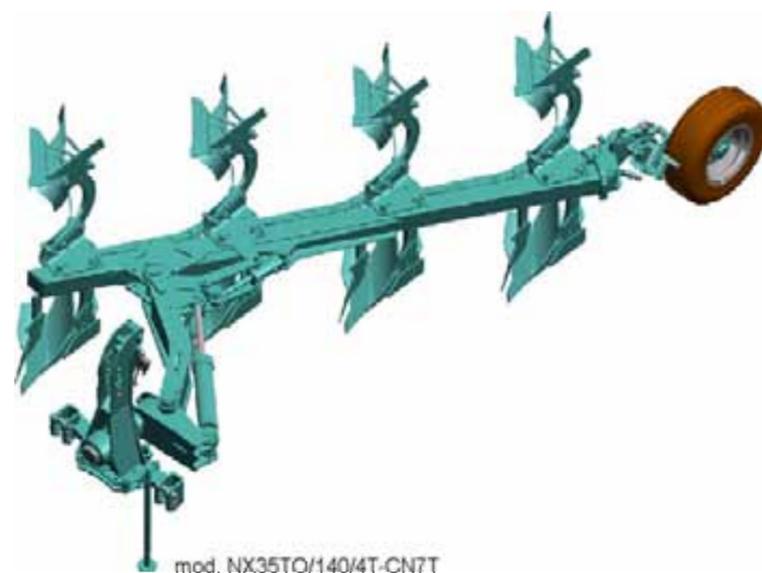

Elevata durata



Telaio con sezione resistente  
variabile in funzione degli sforzi



Bullone di sicurezza a  
trazione nei mod. "T"



Spost. a parallelogr. con  
bure scatola

## LA NOSTRA FORZA

- ✓ Telaio con struttura monolitica con sezione a resistenza variabile, costruiti con materiali microlegati trattati termic.
- ✓ Bullone di sicurezza (a trazione nei modelli "T")
- ✓ Larghezza di lavoro variabile idraulicamente
- ✓ Testata oscillante autobloccante automaticamente (escluso NX45-55)
- ✓ Martinetto a doppio sfilamento per regolare l'inclinazione dell'aratro dal trattore (di serie su NX 55)
- ✓ Spostamento fuori solco a parallelogramma con bure scatola

## I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Elevata resistenza della struttura e durata delle parti di ricambio
- ✓ Tutela della struttura dall'impatto con ostacoli (elevata facilità di sostituzione nei modelli con bullone a trazione)
- ✓ Facilità di adattamento ad ogni tipo di terreno (comando variazione lato terreno arato, ridotto ingombro in fase di rifinitura)
- ✓ Stabilizzatori del trattore non sollecitati
- ✓ Facilità e velocità nel regolare l'inclinazione dell'aratro
- ✓ Affidabilità della struttura

Modello NX	Codice	Tipo di Corpo									
			mm	Hp	Kw	cm	cm	cm	cm	Kg	
<b>QUADRIVOMERI (variazione idraulica continua)</b>											
NX35TO-140/4T	----	CN7T	140+rinforzo lat.	180-230	132-169	105	132-220	33-40	82	1820	
NX45-160/4T	----	CN8	160+rinforzo lat.	240-260	176-191	115	160-260	38-45	88	2665	
NX55-160/4T	----	CN8	160+rinforzo lat.	240-260	176-191	115	160-260	38-45	88	2850	
NX55-160/4T	----	CN10	160+rinforzo lat.	260-300	191-220	115	160-260	40-50	88	2950	
NX55-200/4T	----	CN10T/A	200+rinforzo lat.	300-330	220-243	115	160-256	40-50	95	3415	
<b>PENTAVOMERI (variazione idraulica continua)</b>											
NX35TO-140/5TC	----	EL5	140+rinforzo lat.	180-240	132-176	85	135-240	20-30	75	1800	
NX45-160/5TC	----	CN7	160+rinforzo lat.	240-260	176-191	105	180-295	33-40	84	2650	
NX55-160/5TC	----	CN7	160+rinforzo lat.	250-300	184-221	105	180-295	33-40	84	2720	

ARATRI

## DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Bullone di sicurezza sui corpi
- ✓ Ribaltamento idraulico antiorario
- ✓ Regolazione a vite del tallonamento
- ✓ Inclinazione corpi a battuta meccanica e/o idraulica di serie su NX5
- ✓ Testa fissa e oscillante su NX3
- ✓ Attacco di II° cat. su NX3-4 e III° cat. su NX5
- ✓ Primo distrib. a doppio effetto per il ribaltamento secondo per la regolazione della prima fetta terzo per la variazione idraulica della fetta quarto per il mart. corsa variabile (ove presente)

## ACCESSORI

### MODELLO

Mart. a corsa variabile per ribaltare e regolare l'inclinazione dei corpi (NX 2-3)  
A richiesta: Attacchi di III/N° cat. e III° cat. su NX 3-4 e IV/N° su NX5

### CODICE

**N.B.** Si consiglia l'utilizzo delle ruote di profondità  
Accessori per corpi lavoranti: Soprali - copripaglia - Deflettori - Coltri dal basso - Appendici allarga solco, vedi pag.23-24